

ŪK aksonometrija

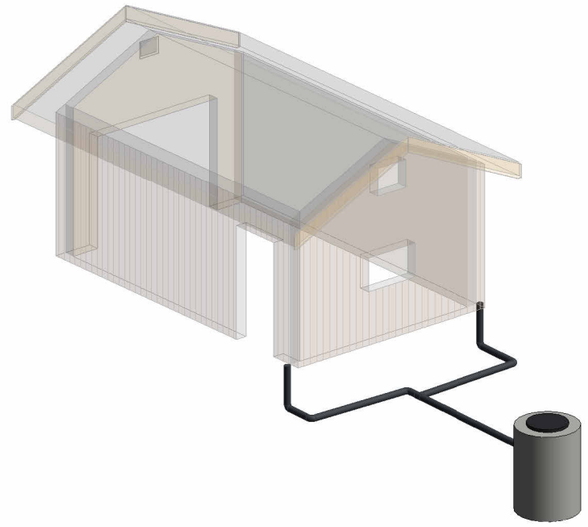

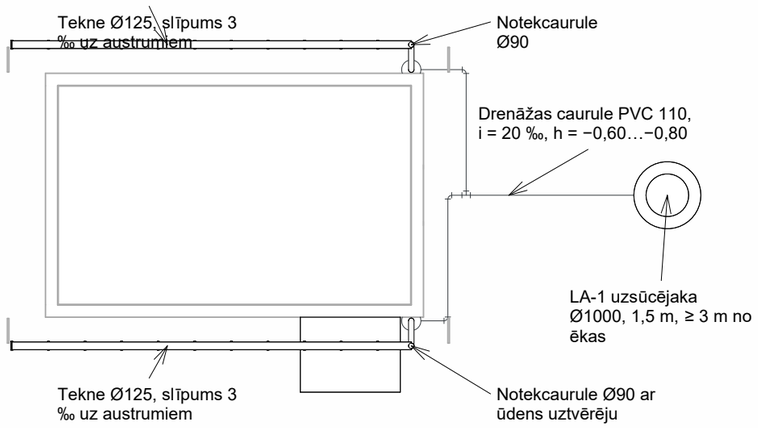

Lietus ūdens plāns M 1:100

LIETUS ŪDENS NOVADĪŠANA — PIEZĪMES

• Teknes Ø125 (tērauds ar pārklājumu) gar abām dzegām, slīpums 3 ‰ uz austrumu galu; notekcaurules Ø90 austrumu st ūros.
• Jumta laukums 34,6 m² pl ānā; lietus intensitāte 150 l/(s·ha) (0,015 l/(s·m²)) → ~0,26 l/s uz katru notekcauruli — Ø90 pietiek.
• Notekcaurules — ar smilšu uztvērēju, tālāk drenāžas caurule PVC 110 zem zemes, i ≥ 20 ‰, uz uzsūcējaku LA-1 ≥ 3 m no ēkas (pamatiem nedrīkst piekļūt ūdens).
• LA-1: betona grodi Ø1000 bez grunts, 1,5 m, š ķembu apbērums 300 mm; grunts filtrācija — pārbaudīt (mālā — novadīt uz grāvi vai lietus kanalizāciju pēc pašvaldības noteikumiem).
• Iebrauktuves priekš ā — nogāze no vārtiem 2 %, lai ūdens neieplūst garāžā.

Priekšprojekts — nav būvniecības ieceres dokumentācija

Būvprojekta izstrādātājs (nosaukums, reģ. Nr. / vārds, uzvārds, sertifikāta Nr.) Būvspeciālists — jāprecizē (vārds, uzvārds, būvprakses sertifikāta Nr.)				
Būvobjekts, adrese Garāža "Kļava 25" — palīgēka līdz 25 m² (mazēka), I grupa Latvija, adrese un kadastra apzīmējums — jāprecizē				
Rasējuma nosaukums Lietus ūdens novadīšana				
Lapu izstrādāja planpris	Stadija Skice	Mērogs 1:100	Datums 19.09.2026	Marka, lapa ŪK-1 lapa 1 no 1
Daļas vadītājs —				